




PREMIUM mit kurzer Gabel

Lasten auf engstem Raum zu platzieren, erfordert neben Geschick, vor allem das passende Gerät. Für das Verfahren von Paletten auf LKWs zeigt sich der GHW-Premium mit kurzer Gabel bestens geeignet. Bis zu 2,5 t lassen sich, je nach Rollenausstattung (Einfach- oder Tandemgabelrollen), problemlos auf engem Wendekreis bewegen. Passen Sie mit der Wahl der Gabellänge von 600 - 1000 mm den Premium optimal Ihren Gegebenheiten an. Die Lenkrollen bestehen aus Gummi, die Gabelrollen aus Polyurethan. Der Hubwagen RTPQ800 ist zusätzlich mit einem Schnellhub bis 200 kg Traglast ausgestattet.

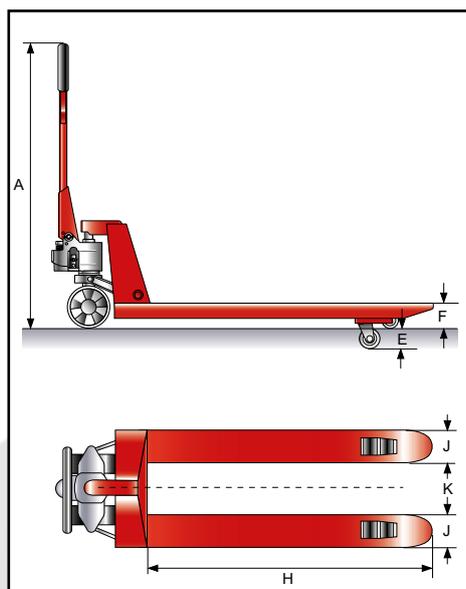

GHW KURZ

| Artikel | | 1101040RTP600 | 1101040RSN800 | 1101040RTP800 | 1101040RTPQ800 | 1101040RTP900 | 1101040RTP100 |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Tragfähigkeit, kg | | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 2500 | 2500 |
| Gabelhöhe min, mm | F | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Hub, mm | E | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Lenkrollen, mm | | 200x50 G | 200x50 G | 200x50 G | 180x50 G | 200x50 G | 200x50 G |
| Gabelrollen, einfach, mm | | | 80x93 N | | | | |
| Gabelrollen, tandem, mm | | 80x70 P | | 80x70 P | 80x70 P | 80x70 P | 80x70 P |
| Gabelbreite, mm | J | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Gabelweite, mm | K | 220 | 220 | 220 | 130 | 220 | 220 |
| Gabellänge, mm | H | 600 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 |
| Gewicht, kg | | 63 | 65 | 66 | 60 | 69 | 72 |
| Deichselhöhe, max, mm | A | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |

P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon